






# 最適な1台が選べる豊富なラインアップ

## 作業に合わせて 握り径(グリップの太さ)から選べる

同クラスで最も細い握り径のφ52mmは、長時間作業でも手の負担を軽減します。



## 上下左右に施された複数のラインで 作業時の滑りを抑制

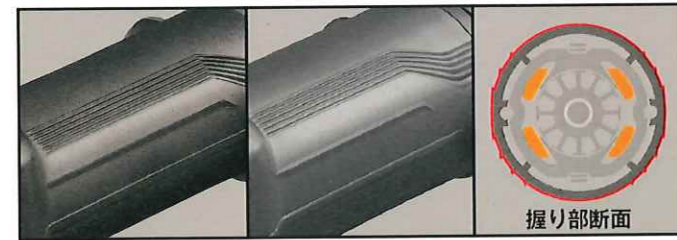


## 作業に合わせて パワー(出力)から選べる

最大出力は980Wから1,260Wまでをラインアップ。作業負荷に合わせて最適なモデルを選択できます。




## コンパクトなヘッド

指のかけが深く、  
シッカリ握れるコン  
パクトなギヤヘッド。

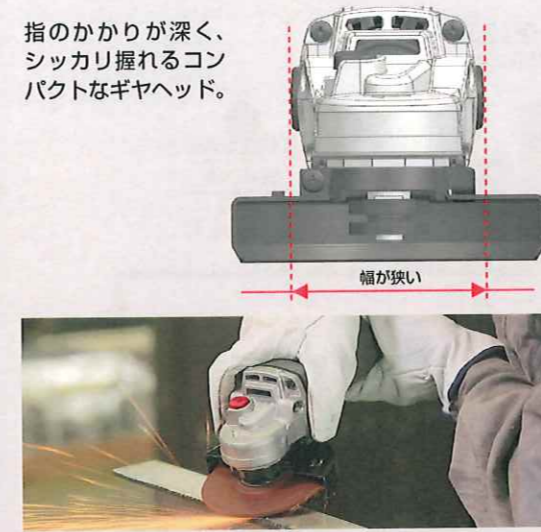

ギヤヘッド高さを従来モデルに比べ5mm低くしたことにより今まで研磨作業ができなかった狭所にも対応。  
(RG1262/RG1264は除く。RG1262/RG1264は従来機より7mm低い62mm)

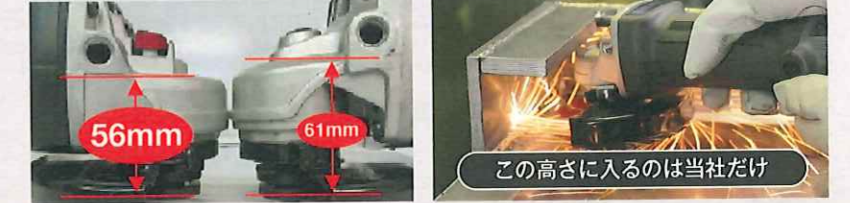

ギヤケース固定用のビス座が無い円形のギヤヘッドにより、切断時に本体の角度を変えても最大切込深さが変わらず安定した作業が可能。



## 優れた防じん性能

ベアリング部には防じんカラーとベアリングホルダーでラビリンス構造を設け、クラストップの優れた耐粉じん性能を実現。

**ラビリンス構造とは?**  
回転物(モーターやファン)とハウジングの間に互いに凹凸を設け、ベアリングへの粉じん(ホコリゴミ)の侵入を防止する構造。

### ラビリンス構造




## 鉄粉によるモーターコイルへの傷を防ぐ 防じんフィルターを風窓部に取付け。

メッシュフィルターは格子形状をした織物。0.161mmの目はモーターを冷却させる風は十分に通り、コイルを傷つける大きさの鉄粉などの侵入は防止。



### メッシュフィルターの拡大図



防じんフィルターの内側にはメッシュフィルターを一体成型で貼り付け。

握り径	φ52mm				φ56mm		
	RG112	RG112H 低速型	RG114 ハイパワー仕様	RG1062	RG1064 ハイパワー仕様	RG1262 低速型	RG1264 ハイパワー仕様
商品画像							
砥石径 <sup>※1</sup> (mm)	(外径)100×(内径)15	(外径)100×(内径)15	(外径)100×(内径)15	(外径)100×(内径)15	(外径)100×(内径)15	(外径)125×(内径)22	(外径)125×(内径)22
最大出力 (W)	980	980	1,100	1,100	1,260	1,100	1,260
定格速度 (min <sup>-1</sup> )	12,000	9,500	12,000	12,000	12,000	9,500	11,000
電源 (V)	単相・交流 100 50/60Hz	単相・交流 100 50/60Hz	単相・交流 100 50/60Hz	単相・交流 100 50/60Hz	単相・交流 100 50/60Hz	単相・交流 100 50/60Hz	単相・交流 100 50/60Hz
定格電流 (A)	7.5	7.5	8.8	8.1	8.8	8.1	8.8
消費電力 (W)	730	730	850	790	850	790	850
ギヤヘッド高さ (mm)	56	56	56	56	56	62	62
本体寸法 <sup>※2</sup> (長さ <sup>※3</sup> ×幅×高さ) (mm)	287×117×88	287×117×88	287×117×88	271×117×88	271×117×88	271×139×94	271×139×94
質量 <sup>※2</sup> (kg)	1.5	1.5	1.5	1.6	1.6	1.8	1.8
カーボンブラシ	608LR	608LR	608LR	608LR	608LR	608LR	608LR
付属品	・カニ目スパナ ・脱着コード(2.5m) <sup>※4</sup>	・カニ目スパナ ・脱着コード(2.5m) <sup>※4</sup>	・カニ目スパナ ・脱着コード(2.5m) <sup>※4</sup>	・カニ目スパナ ・脱着コード(2.5m) <sup>※4</sup>	・カニ目スパナ ・脱着コード(2.5m) <sup>※4</sup>	・カニ目スパナ ・補助ハンドル ・脱着コード(2.5m) <sup>※4</sup>	・カニ目スパナ ・補助ハンドル ・脱着コード(2.5m) <sup>※4</sup>
コードあり	希望小売価格 品名コード JANコード 15,900円(税別) 627452A 4 960673 604768	16,900円(税別) 627453A 4 960673 604782	17,900円(税別) 627455A 4 960673 604744	14,900円(税別) 623553A 4 960673 604829	16,900円(税別) 623557A 4 960673 604805	22,300円(税別) 623554A 4 960673 604867	24,300円(税別) 623558A 4 960673 604843
コードなし	希望小売価格 品名コード JANコード 13,900円(税別) 627452B 4 960673 604775	14,900円(税別) 627453B 4 960673 604799	15,900円(税別) 627455B 4 960673 604751	12,900円(税別) 623553B 4 960673 604836	14,900円(税別) 623557B 4 960673 604812	20,300円(税別) 623554B 4 960673 604874	22,300円(税別) 623558B 4 960673 604850

※1 使用可能な砥石の厚みは6mmまでです。 ※2 脱着コードを外した時の値です。 ※3 長さ寸法は、脱着コード接続口に取付けるキャップを外した時の値です。 ※4 コードなしの仕様には付属していません。